




FUGENKREUZE

(stapelbar und abbrechbar)

**Verlegen von Pflastersteinen auf Hofflächen,
Terrassen, Wegen und Garagenauffahrten.**

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

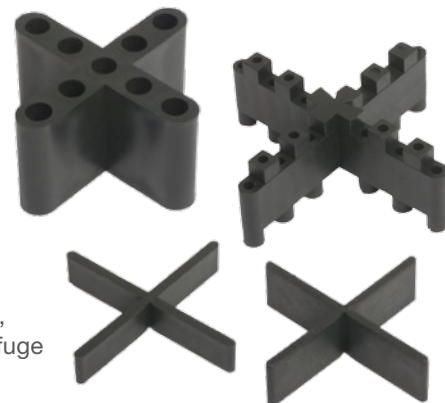

Anwendung: Verlegen von Plattenbelägen auf Flachdachabdichtungen, Betonflächen oder Mineralgemisch im Splittbett als Kleinfuge oder Drainagefuge.

Abmessungen: Kleinfuge:
(Breite × Höhe × Gesamtlänge in mm)
3 × 10 × 60 mm, ein Schenkel abbrechbar*
3 × 15 × 60 mm, ein Schenkel abbrechbar*
3 × 20 × 60 mm, ein Schenkel abbrechbar und stapelbar*, sowie Fugen-T-Stück
4 × 20 × 75 mm, ein Schenkel abbrechbar und stapelbar*, sowie Fugen-T-Stück
6 × 25 × 75 mm, ein Schenkel abbrechbar und stapelbar*, sowie Fugen-T-Stück

* Bedingt durch eine Sollbruchstelle kann aus einem ganzem Fugenkreuz auf der Baustelle schnell ein T-Stück hergestellt werden

Drainagefuge:
(Breite × Höhe × Gesamtlänge in mm)
12 × 35 × 70 mm sowie Fugen-T-Stück (ohne Sollbruchstellen am Fugenkreuz)

Verwendbar für Beton- und Keramikplatten oder Pflastersteine/Klinker im Splittbett

Material: Polypropylen (PP), recycelt, wiederaufbereitet und umweltverträglich

Technische Daten: Polypropylen (PP), recycelt, wiederaufbereitet und umweltverträglich
Rohdichte: 0,895 - 0,92 g/cm³
-10 bis +110°C Formtemperaturbeständig
Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
Brandklasseneinstufung nach UL 94 = HB entspricht B2

Anwendungstechnik 08/2015 Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis, geben, sowie externe Berechnungen, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer/Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.